

FICHA TÉCNICA



GLASS FXB4

COD.FXB4-40

Rev 0


28/10/2024

Modelo com excelente custo benefício, este movimentador a vácuo projetado para operar na posição horizontal ou vertical com placas de vidro plano com até 400kg. Possui articulação que permite basculamento 90°, rotação 360° manual com até 4 posições diferentes. Dotada de bomba vácuo elétrica de alta performance, dois sistemas com válvulas de segurança com reservatórios adicionais de vácuo que atuam de forma independente em caso de queda de energia.

PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE

- > Estrutura extensiva tipo aço schedule de alta resistência;
- > Rotação 360° manual com trava a cada 45°;
- > Basculamento 90° com 4 posições;
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Capacidade máxima de trabalho: **400kg**;
- > Duplo vacuômetro analógico de fácil medição do vácuo;
- > Sistema com dupla válvula de segurança;
- > Sistema de isolamento manual em cada ventosa;
- > Sistema duplo com reservatório adicional de vácuo;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Filtro de proteção da bomba (**fácil de substituir – baixo custo**);
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Bomba de vácuo lubrificada a óleo de alta eficiência;
- > Alça reforçada com ajustagem pendular;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);

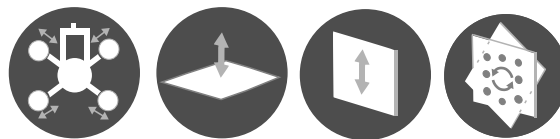


MANIPULADOR A VÁCUO
GLASS 4




Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção ART-CREA e atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

Estrutura ajustável

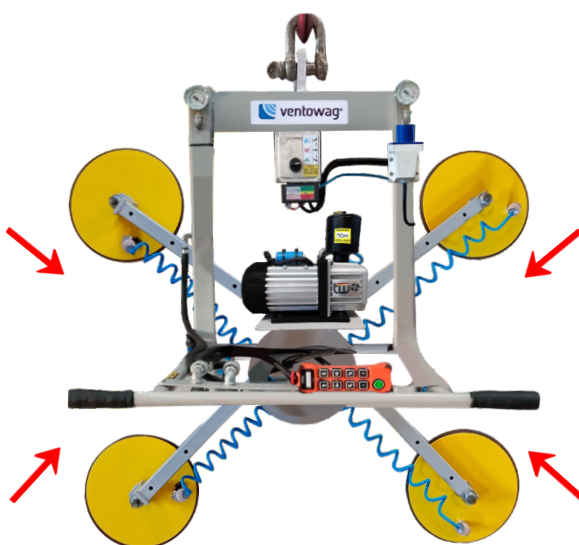

EXTENDIDA

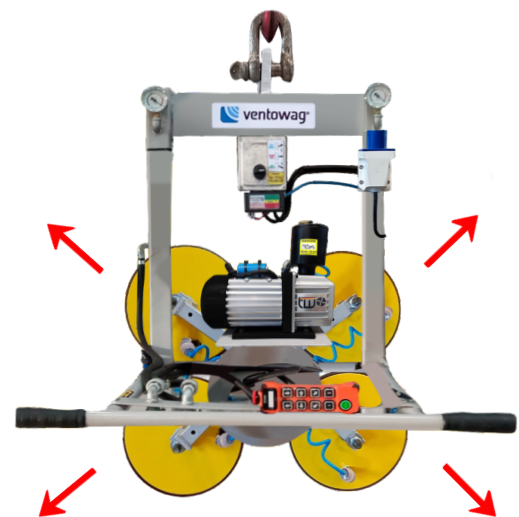

RECOLHIDA



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

FICHA TÉCNICA



GLASS FXB4

COD.FXB4-40


Rev 0

28/10/2024

FOTO DE APLICAÇÃO



RECOLHIDA

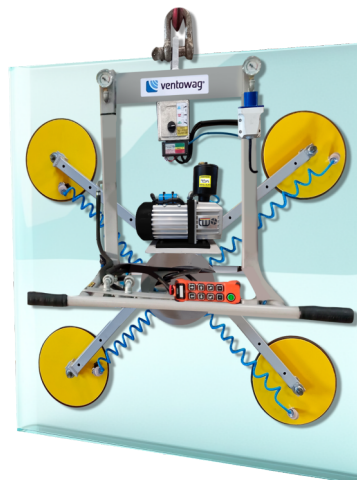

EXTENDIDA

GLASS FXB4

MODELO	CAPAC. DE TRABALHO	LARGURA	COMPRIMENTO	TENSÃO DE TRABALHO	POTÊNCIA KW
COD.FXB4-40	400 kg	600/1000 mm	1200/800 mm	24V / 220V /380V - 60Hz	0.18

ACESSÓRIOS OPCIONAL

- > Controle eletrônico da bomba de vácuo;
- > Sensoriamento digital de alta precisão;
- > Alerta sonoro contra queda de pressão;
- > Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11;
- > Botoeira integrada para controle da ponte rolante;
- > Mangote elétrico sanfonado 8m;
- > Controle Remoto.



Controlador eletrônico



Botoeira




Mangote elétrico



Controle Remoto



VÁLVULA DE
SEGURANÇA
DUPLA



DUPLA SISTEMA
DE VÁCUO DE
SEGURANÇA



BOMBA
LUBRIFICADA
À ÓLEO



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA